


M9206-Bxx-2S 系列弹簧复位6 Nm 开关型电动执行器




电动风阀执行器



**M9206-Bxx-2S系列弹簧复位 6 Nm
开关型电动执行器**

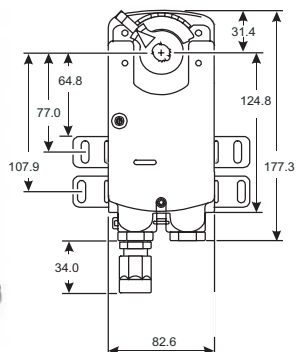

尺寸 (mm)



接线图

应用

M9206-Bxx-2S 系列电动风阀执行器直接安装、弹簧复位电动执行器, 适用于 HVAC 系统中的风阀及水阀的开关控制。

该系列执行器的控制信号为 ON/OFF 开/关信号。供电电源为 24 VAC 或 220 VAC。安装在风阀上时, 无需任何连接件就可装在风阀轴上 (圆轴直径达 13 mm, 方轴边长尺寸达 10 mm)。安装在 VG 1000 系列球阀上时, 需 M9000-5xx 系列连接件。该系列执行器的扭矩为 6 Nm, 并且转动方向可机械调整。典型应用为:

- 回风、排风或新风阀及其它风阀的开/关控制
- 球阀的开/关控制

特点

- 开关控制
- 可逆式设计, 使在失电时, 执行器可顺时针或逆时针返回到正常位置
- 电气过载保护功能, 增加了执行器的使用寿命
- 可移动式轴套设计容许调整执行器行程, 使执行器能安装在较短的风阀轴上
- 万能式的联轴环设计, 直接安装在风阀轴上
- 1/2 英寸导线接口使现场接线便利
- 防护等级: IP42

M9206-Bxx-2S 系列弹簧复位 6 Nm 开关型电动执行器选型表

扭矩	运行时间 (s)		风阀尺寸 (m ²)	控制信号	1 个 SPDT 辅助开关	供电电源 (50/60Hz)	型号	
	电机	弹簧						
6 Nm	10...40	35...70	1.1	开/关		24 VAC	M9206-BGA-2S	
					×		M9206-BGB-2S	